
DOUCET


ESB - SÉQUENCEUR POUR PLAQUEUSES

ESB Séquenceur de panneaux pour plaqueuses de chants, ponceuses/profileuses tenonneuses, etc.



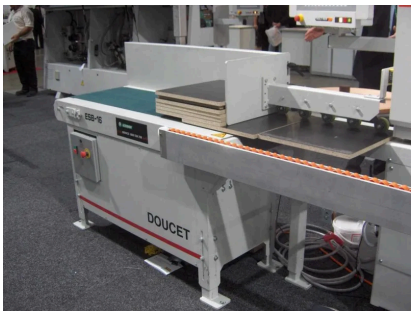

ESB - SÉQUENCEUR DE PANNEAUX - ROUES DE PRESSION EN OPTION

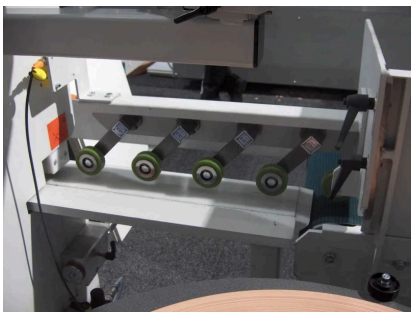

EBS-16 AVEC OPTION ROUES DE PRESSION À L'ENTRÉE

GARANTIE 1 AN

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

- Dès que le panneau précédent a couvert la distance minimum d'alimentation, le panneau suivant est immédiatement relâché à la même vitesse que celle de la plaqueuse.
- Le ESB peut aussi être programmé pour alimenter bout à bout les panneaux sur les ponceuses / profileuses et enrobeurs de chants.
    - La séquence d'alimentation du ESB est automatiquement contrôlée par un automate programmable relié à un capteur optique;
    - Il est muni d'une réserve offrant une capacité maximale de 12" d'épaisseur, jusqu'à un poids maximal de 150 lb;
    - Pour les panneaux orientés sur le sens de la longueur, ce dispositif d'alimentation est entièrement automatique;
    - Pour les panneaux orientés sur le sens de la largeur ou pour les panneaux excédant les dimensions ci-dessus, ce dispositif d'alimentation nécessite l'intervention de l'opérateur.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

Le séquenceur de panneaux est disponible en deux modèles:

- **ESB-12:** muni d'une courroie d'alimentation de 12" de largeur par 36" de longueur. Il est conçu pour alimenter des panneaux de 4" par 10" jusqu'à 18" par 54" à une vitesse pouvant atteindre 100 pieds par minute.
- **ESB-16:** muni d'une courroie d'alimentation de 16" de largeur par 54" de longueur. Il est conçu pour alimenter des panneaux de 4" par 10" jusqu'à 24" par 84" à une vitesse pouvant atteindre 100 pieds par minute.

Le ESB est disponible en configuration d'alimentation vers la droite ou vers la gauche.

DOUCET
T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

DÉCOUVREZ NOTRE CENTRE DE RESSOUCES
- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils